

tagrende og sternkanter:
zink med rendejern

Detalje 1

Detalje 2

Facadeudsnit, nord, 1:50

Snit a-a, 1:50


Tag:

ny asfalttagpapbelægning, 2 lag
vandfast krydsfiner, 25 mm
ventilation, 75 mm
mineraluld, 125 mm
nyt spær, 200 mm
mineraluld, 120-180 mm
eksisterende spær, 120-180 mm
dampspærre
forskalling, 100 x 25 mm
gipsplade, 13 mm

(alternativt pudslag i stedet for gipsplade, dampspærre udlades)

LECA blok

Detalje 3, snit b-b, 1:10
(2 muligheder)

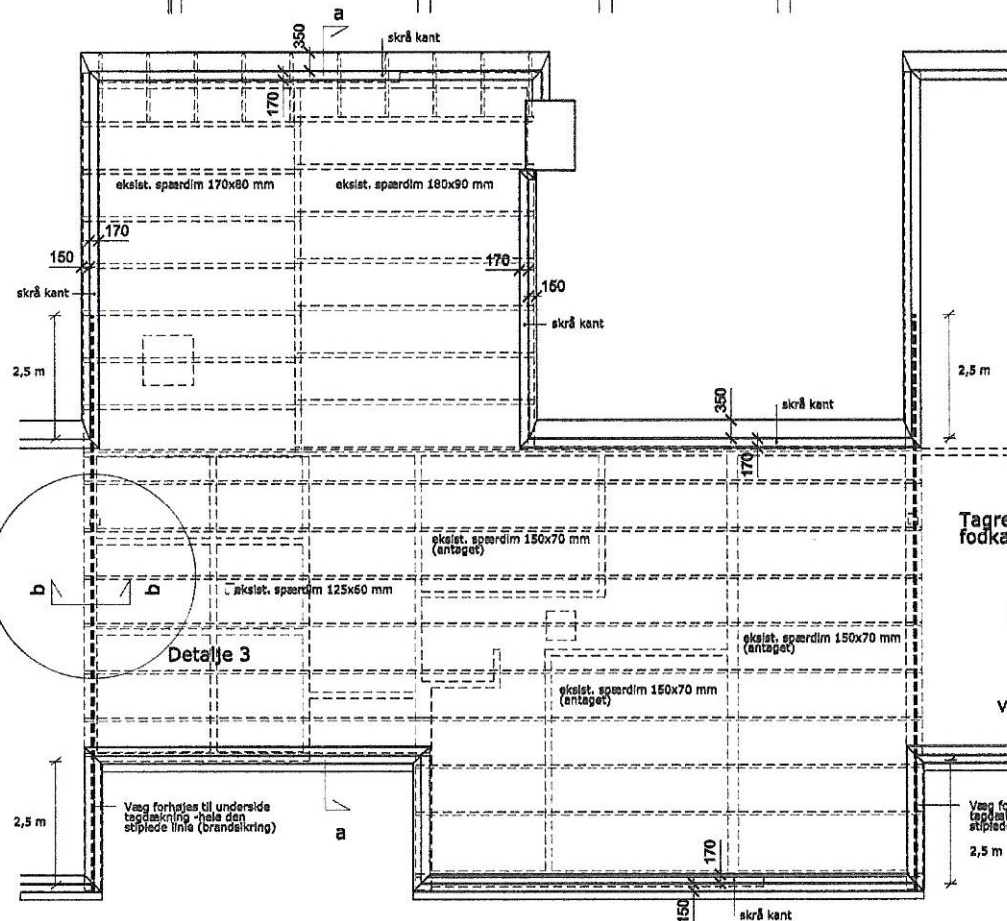


Plan, 1:100

Tagrende og fodkant, zink



Detalje 1, 1:10

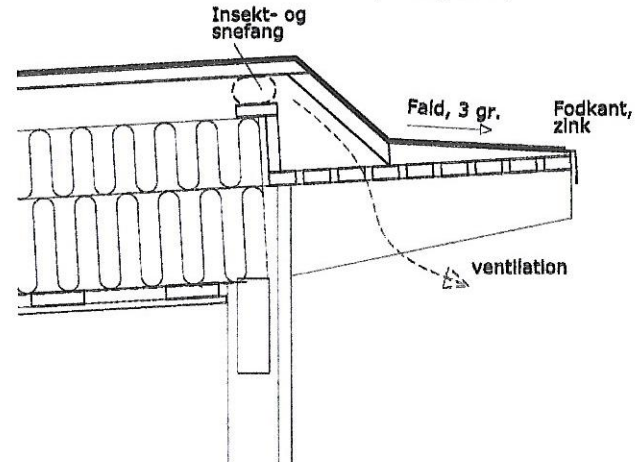

Detalje 2, 1:10